

# Schallschutz-Rolltor 25 dB

mit Aufsteckantrieb




CE-Kennzeichnung nach EN 13241



Lagerhalle außen

## Leistungsbeschreibung

Effertz Schallschutz-Rolltor 25 dB (Prüfwert  $R_w$  nach ISO 140-3)  
nach EN 13241. Windlastklasse 2 nach EN 12424.

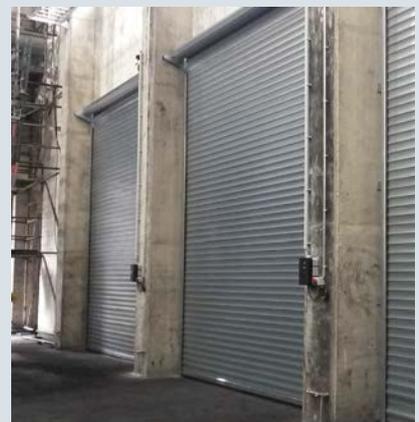

Lagerhalle innen

## Technische Spezifikationen

- Rolltorpanzer schall- und wärmeisoliert, aus doppelwandigen, verzinkten Stahlprofilen (0,38 mm) mit Klarlacküberzug, mit ca. 20 mm PUR-Hartschaum ausgeschäumt, dadurch hohe Steifigkeit und Stabilität. Profilhöhe ca. 95 mm. Doppellippen-Sturzabdichtung.
- Elektrische Schaltleiste zur Absicherung der Schließbewegung nach EN 12978, funktionsüberwacht, in einem Hohlkammer-Gummiprofil, Schutzart IP 65. Stromversorgung über Spiralkabel.
- Führungsschienen aus verzinkten Stahlprofilen mit beidseitigen Dichtungsleisten.
- Führungsvorbauten aus verzinktem Stahlblech mit integrierter Hohlraumbedämpfung aus Mineralfasereinlage.
- Rolltorwelle aus Stahl mit einmaligem Grundanstrich.
- Lagerkonsolen aus Stahl, grundiert.
- Elektroantrieb 3~400 V AC, 60% ED, Schutzart IP54, Schneckenradgetriebe, direkt mit der Wickelwelle gekuppelt, mit Federdruckbremse und integrierter bauartgeprüfter Absturzsicherung nach EN 12604. Digitale, nicht überfahrbare Endschaltern als Absolutwertgeber. Thermoschutz in der Motorwicklung. Handkurbel mit Sicherheitskontakt (s. Hinweise).
- Steuerung in Kunststoff-Gehäuse BxHxT 190x300x115 mm, Schutzart IP54. Anschluss über 1m Kabel und CEE-Stecker. In Gehäuse integrierte Auf-Stop-Ab-Folientastatur. Totmannsteuerung (Selbsthaltung AUF bei lichter Torhöhe  $\rightarrow$  2,50m und Selbsthaltesteuerung AB nach gesonderter Abstimmung möglich).
- Technische Dokumentation nach Effertz-Standard auf CD-ROM.



Industrie



Industrie

## Wichtige Hinweise für Schallschutzstore

Wir übernehmen die Verantwortung für die Schalldämmeigenschaften unserer Tore, nicht aber für Schallnebenwege durch die Gebäude bzw. Fußboden, Wände, Decken und Träger (z.B. durch offene Fugen, Flanken oder Bohrungen). Die Wandflächen müssen mindestens den gleichen Schalldämmwert aufweisen wie das Tor. An der Bodenabdichtung des Tores wird die beste Schalldämmwirkung erreicht durch eine völlige Entkoppelung, beispielsweise durch eine elastische Fuge (Vermeiden durchgehender Estriche und Bodenbeläge). Diese Leistungen liegen nicht in der Verantwortung von Effertz, sondern sind bauseitige Leistungen.


Schweißnähte werden mit Zinkstaubfarbe nachgestrichen. Bauseits ist eine 400 V / 16 A Drehstromzuleitung mit CEE-Steckdose in unmittelbare Nähe der Torsteuerung zu installieren. Auf Wunsch liefern wir Ihnen die Steuerung auch mit einem abschließbaren Hauptschalter anstatt CEE-Stecker (gegen Mehrpreis). Um Missbrauchsmöglichkeiten zu verringern, enthält unsere Steuerung keinen Not-Aus-Schalter. Diesen können Sie jedoch als Sonderausstattung bestellen.

Die Handkurbel am Antrieb dient in erster Linie Wartungszwecken. Sollten Sie das Tor auch von Hand öffnen und/oder schließen wollen, lassen Sie sich wegen der dafür notwendigen Maßnahmen von uns beraten.

Beim Aufwickeln der Rolltorpanzer reiben die Profile aufeinander. Deshalb entstehen Schleif- und Abriebspuren sowohl auf den Panzeroberflächen als auch in den Führungen. Die Stärke dieser Spuren hängt von der Profilart, dem Panzergewicht, der Benutzungshäufigkeit und der Verschmutzung des Panzers ab. Diese Spuren treten systembedingt auf und stellen keinen Mangel, der Gewährleistungsansprüche rechtfertigt, dar.



Industrie

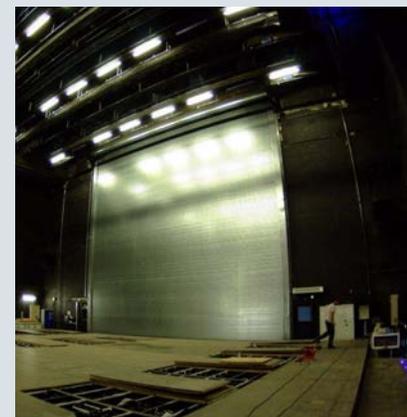

Theaterbühne